

Leiria, 22 de Fevereiro de 2022.

Assunto: Declaração de Conformidade.

Estimados Senhores,


A Luso Trade, Lda. declara que o material com designação **Climaflex Silence**, se encontra de acordo com as características técnicas e normas indicadas na ficha técnica em anexo.

A informação aqui expressa, foi extraída de declarações provenientes dos nossos fabricantes, uma vez que, a nossa empresa é unicamente distribuidora.

Encontramo-nos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional.

Atentamente,

LUSO EXOTICS, LDA.
Fig. 10

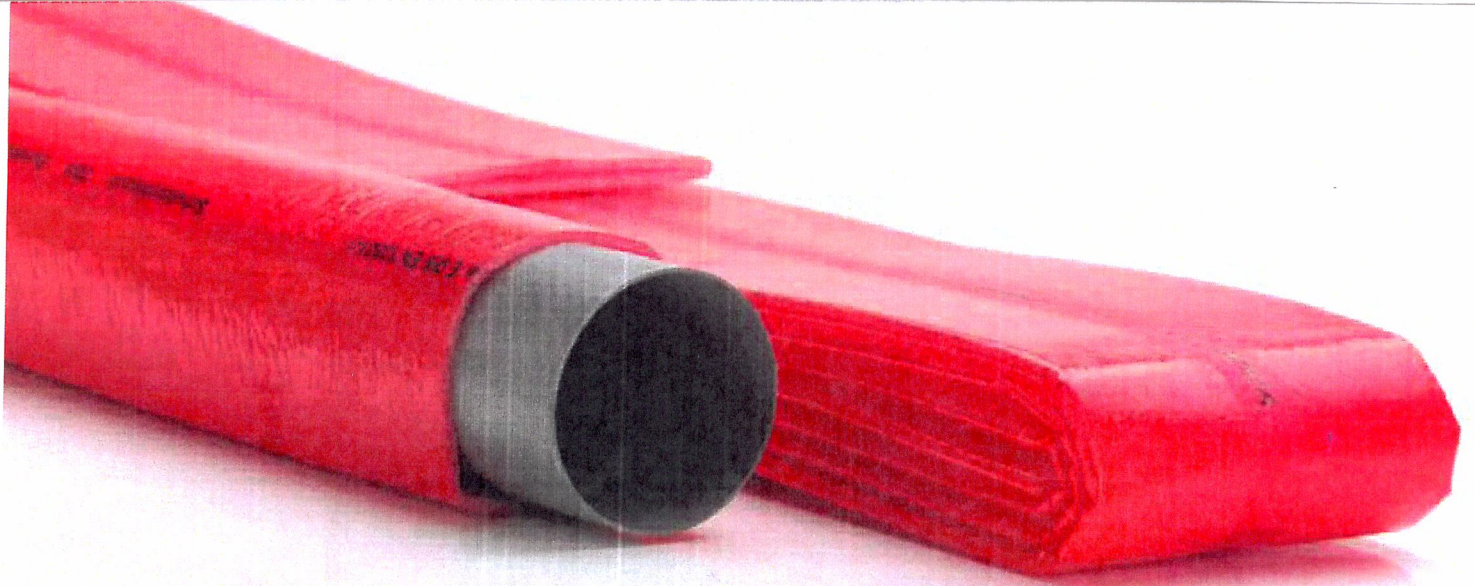

CLIMAFLEX®

silence

MATERIAL	CLIMAFLEX® Silence é um isolamento acústico feito de espuma de célula fechada à base de polietileno com um revestimento exterior de proteção.
COMPRIMENTO	10 m
FAIXA DE TEMPERATURA (EN 14707)	Até +95°C
DESEMPENHO FOGO (EN 13501-1)	Euroclass E
REDUÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA	Até 20dB(A) conforme DIN 4109 e EN 14366
ÁREA DE APLICAÇÃO	Tubagens de águas residuais de ferro fundido e plástico Tubagens de ventilação

VANTAGENS

Revestimento interior que permite o fácil deslizamento das tubagens
Proteção contra rasgo
Absorção acústica para tubagens plásticas e metálicas
Proteção contra corrosão em tubagens metálicas




NMC (UK) LTD.
Tafarnaubach Industrial Estate · UK-NP22 3AA Tredegar, South Wales
Phone: +44 1495 713266 · Fax: +44 1495 713277
Email: enquiries@nmc-uk.com
www.nmc-insulation.com

GAMA DE PRODUTO

CLIMAFLEX®

silence



Dimensão	Tubagens Plásticas		Tubagens de Ferro Fundido		A mm	B mm	Pkg unit m
	NW DN	Ext Ø* mm	NW DN	Ext Ø** mm			
50 x 4	50	63	-	-	70 ±3	4	110
60 x 4	-	-	-	-	72 ±3	4	80
70 x 4	65	75	70	78	92 ±3	4	80
80 x 4	80	90	-	-	100 ±3	4	70
90 x 4	80	90	-	-	112 ±4	4	60
100 x 4	100	110	100	110	125 ±4	4	50
125 x 4	125	125	125	135	148 ±4	4	40
136 x 4	-	-	-	-	160 ±5	4	40
150 x 4	150	160	150	160	180 ±5	4	30

*Diâmetro exterior em mm de acordo com DIN 8062 e DIN EN ISO 1452-2

**Diâmetro exterior em mm de acordo com DIN 19522

Distribuído por:

LUSO 
TRADE